



# TruSpec

High Speed On-Line Bar Code Verification System

The tomorrow new technology

高速印刷ラインレーザーバーコード検証機

TS100/ TS25

WebScanTruSpec Model 100/25シリーズ

## 特 徴

- コンビニ代理収納・医療材料EAN128シンボルの印刷品質オンライン検証に最適！
- スキャン速度1500スキャン/秒のレーザーキャナ(6MIL)は、"コンビニ代理収納用EAN128"のISO10回スキャン検証を検証ライン速度90m/分で可能にした高速ラインバーコード検証機。
- Full ISO総合グレード及び、9つの各パラメータグレードやTRADバー幅偏差率値、読取率、バー/スペース反射率値・PCS値の検証を実施。
- オプションでWinPCへ検証結果をデータベース保存する機能やオプション専用プリンタでの検証 レポート印字が可能。
- 読取データマッチ機能搭載。
- プログラム設定により検査信号(不合格)を制御信号として外部装置に出力。

- ・ISO/IEC15416-2000規格適合
- ・ISO/IEC15426/P1-2000規格適合
- ・JISX0520規格適合



高速レーザーキャナ M100/25

TruSpec専用コントローラ

MUNAZO CO.,LTD.

Move\_the future



## 特徴

- 最速スキャン速度1500スキャン/秒を誇る、レーザースキャナ（測定開口径6MIL）を使用した高速ラインバーコード検証機。

コンビニ代理収納用EAN128のISO10回検証を検証ライン速度90m/分で実現。

- Full ISO/JIS各グレード検証及び、PCS値・バースペース反射値、バー幅平均偏差等のTraditional規格検証に適合。

- >ISO/IEC 15416-2000規格適合
- >ISO/IEC 15426/P1-2000規格適合
- >JIS X0520規格適合検証
- >ANSI X3.182規格適合検証

- コントローラ電源ONで、EAN128検証を開始する専用プログラム搭載により、オペレータの作業負担を軽減。

- WinPCへ検証結果をデータベース保存させるオプション機能や、オプション専用プリンタでの検証レポート印字が可能。

- 最長24時間に亘る各検証グレード件数を記録。

- プログラム設定により、検査信号(NG)を制御信号として外部装置に出力。


- 読取データマッチング機能標準搭載。

### 検証レポート印字




## 検証スクリーン

メインスクリーン

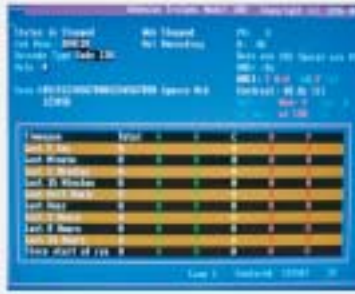

ジョブ・セットアップスクリーン

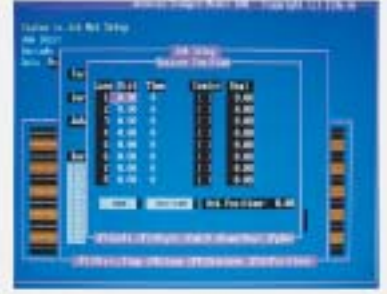

システムセットアップスクリーン



アラート設定スクリーン



システム・キャリブレーションスクリーン



レポートスクリーン



専用位置制御トラバサ(1m)



NEMA12対応 専用収納ケース



警告回転灯



専用サーマルプリンタ

## 製品仕様

機種	TruSpec 25	TruSpec 100
検証シンボル	EAN/UPC,Code128,I2of5,Code39,*Codabar	EAN/UPC,Code128,I2of5,Code39,*Codabar
適合標準規格	ISO/IEC15416規格,JISx0520規格検証 Traditional検証	ISO/IEC15416規格検証,JISx0520規格検証 Traditional検証
検証機能仕様規格	ISO/IEC15426-1/15416,JISx0520規格適合	ISO/IEC15426-1/15416,JISx0520規格適合
スキャン数	750スキャン/秒	1,500スキャン/秒
分解能	6Mil	6Mil
光源	半導体レーザー-675nm クラスII レーザー	半導体レーザー-675nm クラスII レーザー
寸法(LXWXD)/重量	コントローラ: 406×406×178mm/9kg スキャナ: 50×76×70mm/440g	406×406×178mm/9kg 50×76×70mm/440g
電源	AC110V±5 50/60Hz	AC110V±5 50/60Hz
インターフェース	RS232C/リレー出力/セントロニクスパラレル出力	RS232C/リレー出力/セントロニクスパラレル出力
使用周囲温度	0~40°C	0~40°C
使用周囲湿度	35~85%RH(結露しないこと)	35~85%RH(結露しないこと)
オプション	・専用サーマルプリンタ ・NEMA12対応専用コントローラ収納ケース ・専用位置制御トラバサ1M ・警告回転灯	・専用サーマルプリンタ ・NEMA12対応専用コントローラ収納ケース ・専用位置制御トラバサ1M ・警告回転灯

\*オプション